KIN PUMPS

BKB 750M

MVL + Expansiekit

kinpumps.com

BKB 750M
MVL + Expansiekit

Technische data

Pomp:
Materiaal:
Pomphuis: RVS 304
Pompkop & inlaat: kunststof
Waaiertype: gesloten waaier
Aansluiting: 1” binnendraad
Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
Max. dompeldiepte: 5 m
Gewicht: ± 16,5 kg

Motor:
Spanning: 230 v, 50 Hz
Vermogen: 0,75 kW
Maximale stroom: 4,9 A
Toerental: 2860 rpm
Beschermingsklasse: IP68
Kabellengte: 10 m
Isolatieklasse: F

Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen monofase)
Geschikt voor continu gebruik (mits voldoende ondergedompeld)

Toepassingen:

Schoonwater

Regenwaterhergebruik

Afmetingen in mm

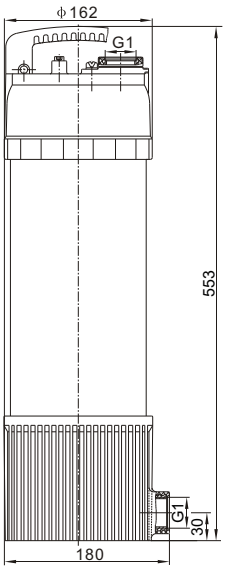

Curves

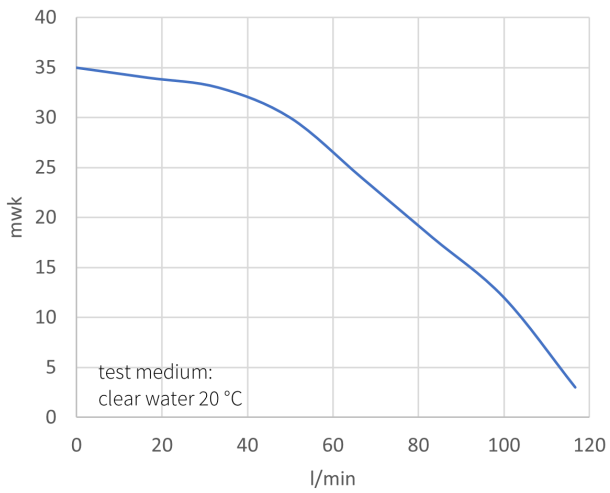

Q max

l/min	0	16,7	50	83,3	116,7
m^3/h	0	1	3	5	7
Pomptype	**opvoerhoogte in mwk**				
BKB 750M	35	34	30	18	3

Artikelnummer: RWM6051M